



Aplicação em Residências

tacômetro  
horímetro



comando unificado  
"Joystick"

## Nebulizador Costal Motorizado UBV - 6L

Atende totalmente às Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de dengue e malária.

Projeto inovador que confere máxima eficiência na aplicação de inseticidas, e total proteção ao operador.

Destinado à nebulização de inseticidas a frio do tipo espacial, onde 80% das partículas estão abaixo de 30  $\mu\text{m}$  (mícron), para as vazões entre 30 e 250 ml/min.

### FULLY COMPLIANT

Este nebulizador cumpre com todos os requerimentos do Guia de Especificações de Equipamentos de Controle de Vetores da WHO (WHO/ HTM/ NTD/ WHOPES/ 2010.9/ rev.10)



novo motor

código: 401-70/6L

# Nebulizador Costal Motorizado UBV - 6L

**1 - Novo motor Kawasaki TK065D:** cumpre a norma (EPA\*) em relação à emissão de poluentes. Apresenta alto rendimento, com baixo consumo de combustível.

**2 - Tanque químico 6L:** nem mais nem menos, apresenta a capacidade ideal para a aplicação (especial) a que se destina, proporcionando maior conforto ao operador durante a aplicação.

**3 - Sistema de controle de agitação:** permite 2 níveis de agitação (máximo/mínimo). Garante a perfeita agitação da calda, inclusive "pós" molháveis.

**4 - Bocal de atomização UBV:** proporciona um melhor espectro de gotas e uma maior resistência a impactos. Sua névoa apresenta um DMV onde 80% das partículas estão abaixo de 30µm (micron), para uma vazão entre 30 e 250ml/min. Acompanha 6 pontas dosadoras (em cores), com vazão entre 30 e 250ml/min.

## Aplicações

**Saúde Pública:** ideal no combate a vetores de endemias, tais como: dengue, malária, febre amarela, doença de chagas e esquistossomose.

**PCOs:** ideal para sanitização de escolas, residências, indústrias, parques, edifícios públicos e outros.

**Agricultura:** para todos os tipos de cultura, principalmente em estufas, além de granjas e estâbulos.


**Agroindústria:** ideal para proteção de grãos armazenados, silos, armazéns, embarcações, containers, vagões, estufas e veículos pesados em geral.

**5 - Comando Unificado (Joystick):** todos os principais comandos do equipamento estão ao lado da mão do operador, inclusive o novo registro (abre/fecha), que facilita a limpeza do filtro com o tanque cheio, evitando contaminação do meio ambiente.

**6 - Tanque de combustível 2L:** sua grande capacidade permite aplicações de até 2 horas contínuas. A fixação embaixo do motor oferece facilidade e segurança durante o abastecimento.

**7 - Estrutura da máquina (chassis):** totalmente produzida em plástico de engenharia à prova de oxidação, muito mais leve e resistente.

**8 - Horímetro/Tacômetro:** confere uma melhor eficiência na manutenção do equipamento, permitindo acompanhar o tempo de vida útil e a rotação do motor, através do registro das horas trabalhadas.

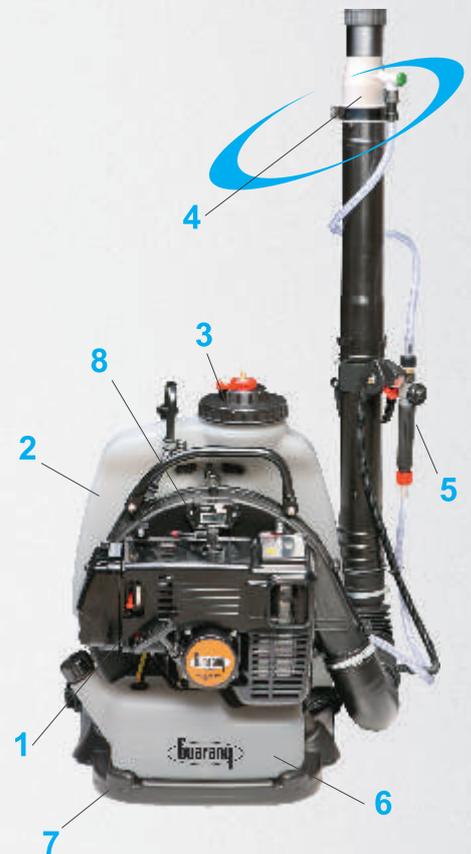

## Acompanham a máquina "Standard":

- Protetor auricular
- Ferramentas
- Pontas dosadoras
- Recipiente de mistura de combustível

## Especificações Técnicas

Motor Kawasaki TK065D (E25).....	2 Tempos	Tanque químico (capacidade).....	6 L
Potência Máxima (hp/kw).....	4,6 - 3,4	Tanque de combustível (capacidade).....	2 L
Cilindrada.....	64,7 cc (cm <sup>3</sup> )	Alcance de nebulização vertical.....	12 m
Rotação (mínima).....	2.600*	Alcance de nebulização horizontal.....	18 m
Rotação (máxima).....	7.300*	Vazão do líquido.....	entre 30 e 250 ml/min.
Velocidade do ar (máxima).....	90 m/s*	Peso (vazia).....	11,5 kg
Volume de ar (máximo).....	20 m <sup>3</sup> /min.*	Peso (cheio) - formulação/combustível.....	19,0 kg
Ignição (sistema).....	Eletrônica	Caixa de despacho (dimensões)....	500 x 400 x 590 mm
Consumo de combustível.....	261g/hp. hora		

\*Valores aproximados, podendo alterar em função da altitude e da qualidade do combustível.

**Missão da Guarany:** oferecer produtos da melhor qualidade, com características inovadoras, que sejam de utilidade pública, assim como os melhores serviços, respeitando sempre o meio ambiente, as pessoas e os mercados. Dessa forma garantindo a satisfação dos seus clientes e colaboradores.



tradição e tecnologia

www.guaranyind.com.br

Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, km 56,5  
CEP 13308-200 Itu SP Brasil (55 11) 2118 8400

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
☎ 0800 - 704 4511  
✉ sac@guaranyind.com.br

Distribuidor